
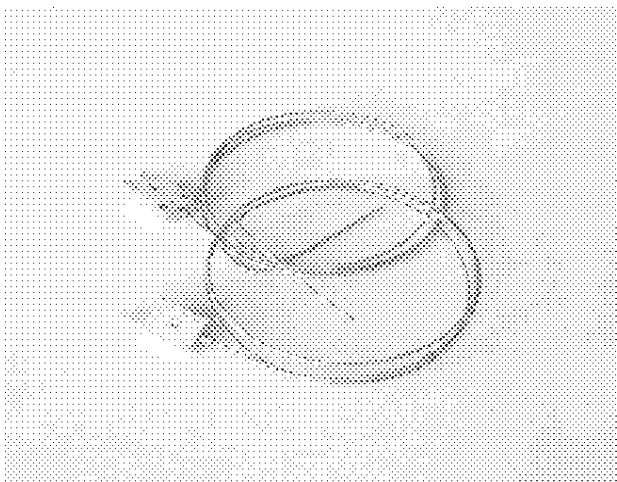


铠装带插式热电偶

铠装热电偶是由高纯度氧化镁粉紧密填充在热电偶电极丝周围组合而成。有很高的绝缘性和抗压性，并且产品体积小，耐高温，反应速度快，耐冲击性好。

分度号	K
规格 (mm)	0.5 , 1.0 , 1.5 , 1.6 , 2.0 , 2.3 , 3.2 , 4.0 , 4.8 , 5.0 , 6.0, 6.4 , 8.0
被覆材料	SUS316、Inconel600、GH3030
精度等级	I 级、II 级
结构	单组、双组
温接点	绝缘型、接壳型、露出型

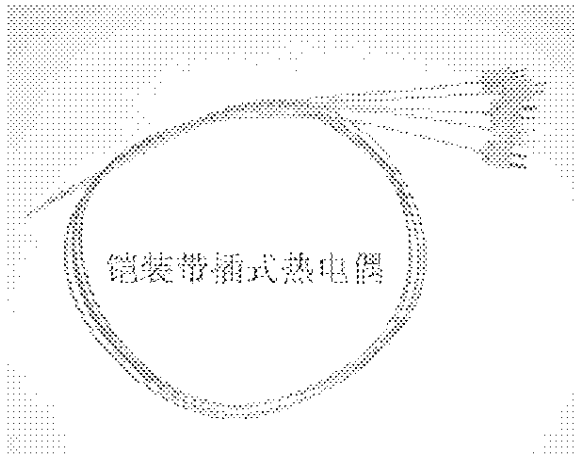

汇款资料：（厦门属于福建）

公司名称：厦门科昊自动化有限公司

账号：35101515001052500397

税号：350203769282350

开户行：建行岳阳支行

联系人:张工 王工 李小姐 郭工 商务及业务咨询:0472-5982696

5528210

手机：13664738586 13171483291

技术支持:0472-5982696 传真：0472-5982696

网址：<http://www.kehaoauto.com.cn/>

<http://www.kehaoipc.com/>

地区代理及销售请与李经理联系 123@kehaoauto.com.cn